

GMINA STERDYN
ul. T. Kościuszki 6
08-320 STERDYN
08-320-823 NIP 823-15-59-823
(pieczęć zamawiającego)
I.713.9.2020

Sterdyń, 10.11.2020 r.

.....

.....

.....

(adres i nazwa wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający:

Gmina Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń
tel. (25) 787 00 04, fax. (25) 787 00 04,
www.sterdyn.com.pl, e-mail: ug_sterdyn@pro.onet.pl
reprezentowana przez Wójta Gminy Sterdyń

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Chądzyn. Przedmiotem zamówienia jest:

- kamera termowizyjna, szt. 1;
- motopompa pożarnicza, szt. 1;
- aparat powietrzny, szt. 2;
- motopompa szlamowa, szt. 1;
- hełm strażacki, szt. 6;
- radiotelefon, szt. 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- 1) Szczegółowy opis przedmiotu – minimalnych parametrów zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- 2) Wraz z ofertą proszę o dołączenie kart katalogowych ze szczegółowymi parametrami wyposażenia i sprzętu.

- 2) Wykonawca przeszkoli wyznaczonych strażaków ochotników w siedzibie Zamawiającego bez konieczności wyjazdu tych osób na szkolenie.
3. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający ~~dopuszcza~~/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. Planowany termin realizacji zamówienia: **15 grudnia 2020 r.**
6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny ofert – cena 100%.
7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w kopercie do **18.11.2020 r. do godz. 12:00**, w Urzędzie Gminy, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń. Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą zadania przedmiotu zapytania cenowego.
8. Termin otwarcia ofert: **18.11.2020 r. godzina 12:15**
9. Warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
10. Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:
- wymagana staranność przy realizacji zamówienia;
 - wykonawca w formie oświadczenia udokumentuje, że posiada wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 - wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Rostkowski – Zastępca Wójta Gminy Sterdyń
12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
13. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem, poczty internetowej lub telefonicznie.
14. **Zamawiający zastrzega sobie prawo, że nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.**

10.11.2020

WÓJT

Grażyna Sikorska

(data i podpis)

TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY:

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

nr rachunku bankowego:

Ja niżej podpisany

Działając w imieniu i na rzecz

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia - nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Chądzyń, w pełnym rzeczowym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za kwotę:

Cenę netto zł (.....)

Podatek VAT zł (.....)

Cenę brutto..... zł (.....)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń i uwag.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.


2.

3.

4.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(data i podpis Wykonawcy)

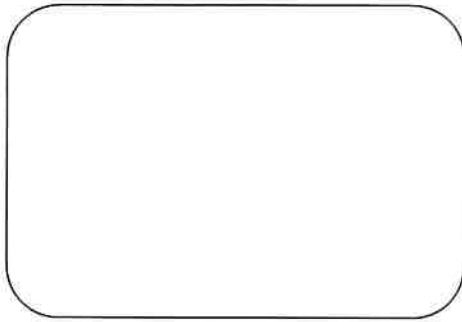

(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Dostawcy

(nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Chądryń)

Nazwa firmy

.....

Adres

1. Niniejszym, oświadczam co następuje:

- 1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) Składając ofertę uwzględniliśmy wszystkie koszty w wynagrodzeniu.

2. Zapoznaliśmy się z warunkami udziału określonymi w postępowaniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

.....
miejscowość, data

.....
podpis

1. Kamera Termowizyjna – minimalne parametry

Rozdzielczość ekranu	320 × 240 pikseli
Rozdzielczość podczerwieni	240 × 180 pikseli
Wyświetlacz	4" LCD - kolorowy
Cyfrowa poprawa jakości obrazu [FSX™]	FSX™ - innowacyjne ulepszanie obrazu termalnego
Nagrywanie Wideo	Nie
Pole widzenia w stopniach	51° × 38°
Czułość / NETD	poniżej 40 mK
Częstotliwość odświeżania obrazu	60 Hz
Zoom	2x, zoom cyfrowy
Detektor/ zakres widzenia	Niechłodzony mikrobolometer / 7.5–13 μm
Zakres temperatur obiektu	od –20 °C do +150 °C ORAZ od 0 °C do +650 °C
Dokładność pomiaru	±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C
Automatyczne rozpoznawanie ciepła	Tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw)
Palety koloru	Wiele palet, zależne od trybu pracy
Pamięć urządzenia	możliwość przechowywania do 200 zdjęć
Ustawienia	jednostka pomiarowa temp. (°C / °F) , data i czas, pomiar słupkowy temperatur
Interfejs	USB-mini
Rodzaj wtyczki	USB MINI-B
Bateria	Li-ion
Czas pracy na baterii	4 godziny
Ładowanie	Dwukanałowa ładowarka / opcjonalnie ładowarka samochodowa
Temperatura ładowania	0 °C do +45 °C
Czas ładowania	do 85% (czas działania do 3h 25min) pojemności - 2h, poziom naładowania wskazany na wyświetlaczu
Zarządzanie zasilaniem	Automatyczne uśpienie / wyłączenie urządzenia

Zgodność z normami NFPA 1801	Wibracje, odporność na uderzenia, korozję, przetarcia powierzchni wyświetlacza, odporność na wysoką temperaturę i płomienie, wytrzymałość oznakowania produktu
Temperatura pracy	od -20 °C do +85 °C / 260 °C (przez 5 minut)
Temperatura magazynowania	od -40 °C do +85 °C
Wodoszczelność	IP 67 (IEC 60529)
Odporność na udar	25 g(IEC 60068-2-29)
Odporność na upadek	2m na beton (IEC 60068-2-31)
Waga kamery z baterią	Poniżej 1,1 kg
Wymiary kamery	120 x 125 x 280 [mm]
Mocowanie do trójnogu	UNC ¼"20
Zestaw zawiera:	Kamera, baterie (2 szt.), ładowarka do baterii, kabel zasilający do ładowarki, walizka transportowa, drukowana dokumentacja, kabel USB, linka zaczepowa(retraktor), pasek ze smyczą na szyję, dokumentacja techniczna

Gwarancja: 2 lata gwarancji na baterie, 5 lat na podzespoły i 10 lat gwarancji na detektor.

Motopompa pożarnicza – minimalne parametry

- Parametry techniczne

Szerokość całkowita: 750 cm

Wysokość całkowita: 855 cm

Długość całkowita: 750 cm

Waga: 133 kg

- Parametry techniczne silnika:

Model silnika: 2WT81A

Typ silnika: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą

Liczba cylindrów: 2 szt

Skok cylindrów: 78 mm

Średnica cylindrów: 81 mm

Moc nominalna: 60 KM

Pojemność skokowa: 804 cm³

Paliwo: Benzyna bezołowiowa 95

Pojemność zbiornika paliwa: 24 L

Układ rozruchowy: Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa)

Smarowanie: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne)

Zapłon: CDI - elektroniczny układ zapłonowy

- Parametry techniczne pompy:

Typ pompy: Jednostrumieniowa, jednostopniowa, pompa trubicowa

Wydajność: dla wysokości ssania 1.5 m : przy ciśnieniu 8 bar:2.067 l/min .Dla wysokości 7.5 m -przy ciśnieniu 8 bar : 1.154 l/min

Nasady tłoczne (A): 2 x 75 mm

Nasada ssawna (B): 110 mm

Zestaw musi zawierać: Instrukcja w języku polskim, aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP, akumulator 12V 16Ah

Aparat powietrzny – minimalne parametry

Dane techniczne:

Lekka i ergonomiczna płyta główna, wykonana z ognioodpornego tworzywa poliamidowego, wzmocnionego włóknem szklanym, w wygodne uchwyty do transportu aparatu powietrznego;

Umożliwia zamontowanie jednej butli;

Konstrukcja mocowania butli uniemożliwia samo-odkręcanie podczas pracy;

Pasy naramienne o szerokości 40 mm wykonane z włókna aramidowego;

Pasy naramienne są dodatkowo wyściełane nakładkami o szer. 76 mm wykonanymi z tkaniny typu Nomex wypełnione pianką poliuretanową;

Pasy wyposażone są w nienagrzewające sprzączki zapobiegając oparzeniu; ich konstrukcja umożliwia szybkie i wygodne dopasowanie;

Manometr - wodoszczelny i wstrząsoodporny połączony z reduktorem ciśnienia elastycznym przewodem;

Manometr z możliwością obrotu wokół własnej osi wyposażony w czytelną, luminescencyjną tarczę;

Wszystkie czynności dopasowujące długości pasów mogą być wykonywane w rękawicach;

Noszak zawiera zintegrowany z nim automat oddechowy automatyczny bez możliwości wypinania;

Reduktor o bardzo dużym wydatku powietrza, stabilny w pełnym zakresie ciśnienia z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa;

Reduktor wykonany jest w technologii dwu-wężowej

Butla stalowa o pojemności 6,0l i ciśnieniu 300bar

Zestaw powinien zawierać: aparat powietrzny, butla stalowa, maska pełnotwarzowa, automat płucny, reduktor, pojemnik na maskę, czujnik bezruchu, certyfikat CNBOP

Motopompa szlamowa:

- Parametry techniczne – minimalne parametry

Wymiary: 780 x 630 x 603 mm

Masa z pełnym zbiornikiem wody: ~ 94 kg

Średnica zanieczyszczeń: 33 mm

Maksymalna wysokość podnoszenia: ok 34 m

Nasada ssawna i tłoczna: 110 (A) G4"

Maksymalna wydajność: 2400 l/min

Wydajność motopompy przy głębokości ssania 1,5 m: 2150 dm³/min

Wydajność motopompy przy głębokości ssania 6,0 m: 1537 dm³/min

Maksymalna głębokość ssania: 8 m

Silnik 11,7km

Zestaw powinien zawierać: Instrukcja obsługi, świadectwo dopuszczenia CNBOP, smok ssawny skośny szlamowy 110mm, węże ssawno-tłoczne 110mm 2,5m-2szt.

Hełm Strażacki

Parametry techniczne – minimalne parametry

waga : 1,3 kg

ochrona mechaniczna,

szeroka gama rozmiarów : 49 - 67,

regulacja rozmiaru z zewnątrz za pomocą pokrętła umożliwiającego zmianę w rękawicach strażackich

opaskę na głowę, część przednią, pasek pod brodą można regulować, beznarzędziowy demontaż wnętrza.

Latarka czołowa nahełmowa led wbudowana w hełm

Naklejki odblaskowe czerwone

Przyciemniane okulary dodatkowe

Przyłbica transparentna

Kolor hełmu: jaskrawy żółty(RAL 1026)+luminescencyjny

wizjer odpowiedni dla osób noszących okulary

zintegrowana ochrona krawędzi i karku

wnętrze można prać w 60 °C,

Certyfikaty :

PN-EN 443:2008 Klasa B - Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach,

PN-EN 16471 - Hełmy strażackie - Hełmy do gaszenia pożarów na terenach nieurbanizowanych,

PN-EN 16473 - Hełmy strażackie - Hełmy dla ratownictwa technicznego,

PN-EN 14458 - Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu - Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, używane przez strażaków, załogi karetek i służby ratownicze,

PN-EN 166 - Ochrona indywidualna oczu -Wymagania,

ISO 16073:2011 - Środki Ochrony Indywidualnej przy zwalczaniu pożarów w obszarach leśnych - wymagania i metody testowania,

Hełm posiada aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Zestaw musi zawierać zawiera: hełm strażacki, aktualny certyfiakt CNBOP, pokrowiec na hełm.

Radiotelefon – minimalne parametry

-Parametry techniczne:

Częstotliwość VHF: 136 – 174 MHz

Certyfikat MIL-STD-810 C/D/E/F

Szczelność minimum IP54

Masa 360g

Wymiary: 26 × 54 × 35 mm

Moc nadawcza 5W

Zakres temperatury roboczej od - 30 °C do + 60 °C

256 kanałów

Sygnalizacja 5 tone

Mandown

Alarm wibracyjny

Bezprzewodowe Klonowanie radiotelefonów

Skrambler

Alfanumeryczny, podświetlany wyświetlacz

Pełna klawiatura

Zestaw zawiera: radiotelefon, akumulator 1700mAh Li-Ion, antena, ładowarka biurkowa z kablem zasilającym, klips do pasa, smycz na rękę, mikrofonogruszka, instrukcja w języku polskim, programowanie radiotelefonu na wybrane kanały